1- Parar los laterales galvanizados. Luego encastrar las primeras vigas (carga paletizada o carga manual) en los laterales a una altura cómoda para el armador, de esta manera se logra que se sostenga la estructura. Tener en cuenta que van **dos vigas una delantera y una trasera.** Finalizada la colocación de vigas, se deberá colocar las trabas de seguridad, para evitar que la misma se salga ante un golpe severo.

Continuar con la colocación del resto de las vigas en el cuerpo a la altura deseada. Hacerlo siempre desde arriba hacia abajo.

importante: Evitar que el cuerpo en la parte inferior quede más cerrado o abierto dificultado la colocación de vigas. Por este motivo, se debe colocar un juego de vigas en la parte inferior para dejar el cuerpo perfectamente escuadrado, como se muestra en la imágen. **Esas vigas inferiores se van a retirar una vez que esté abrocado el cuerpo nunca antes.**

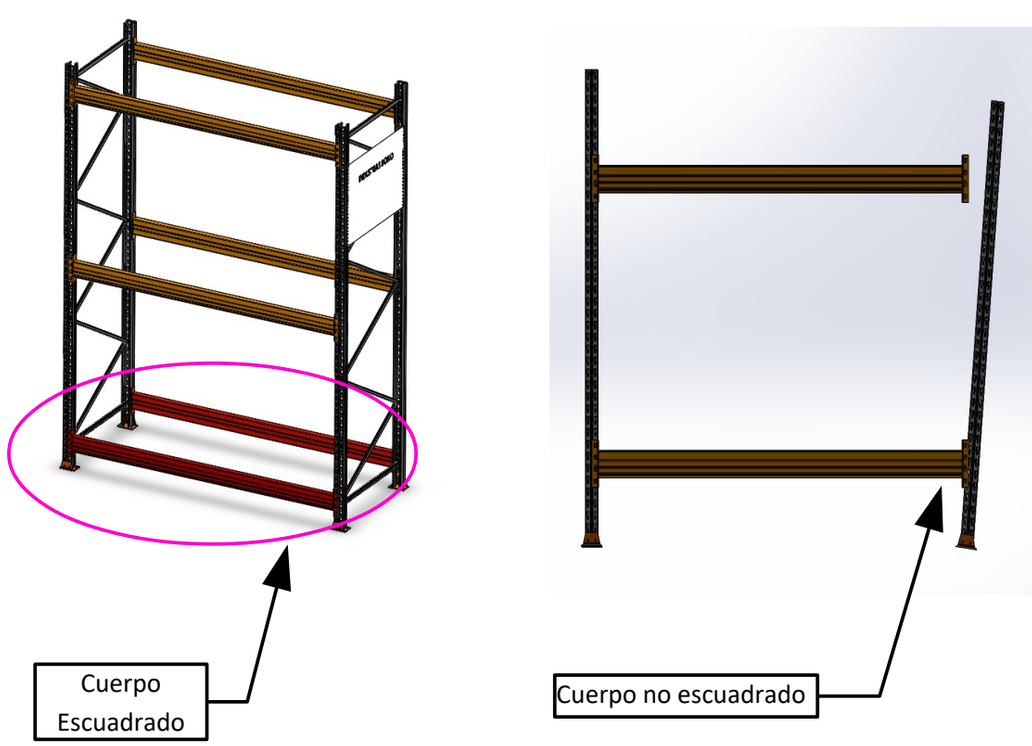

2- Alinear todos los cuerpos, respecto a una referencia previamente establecida

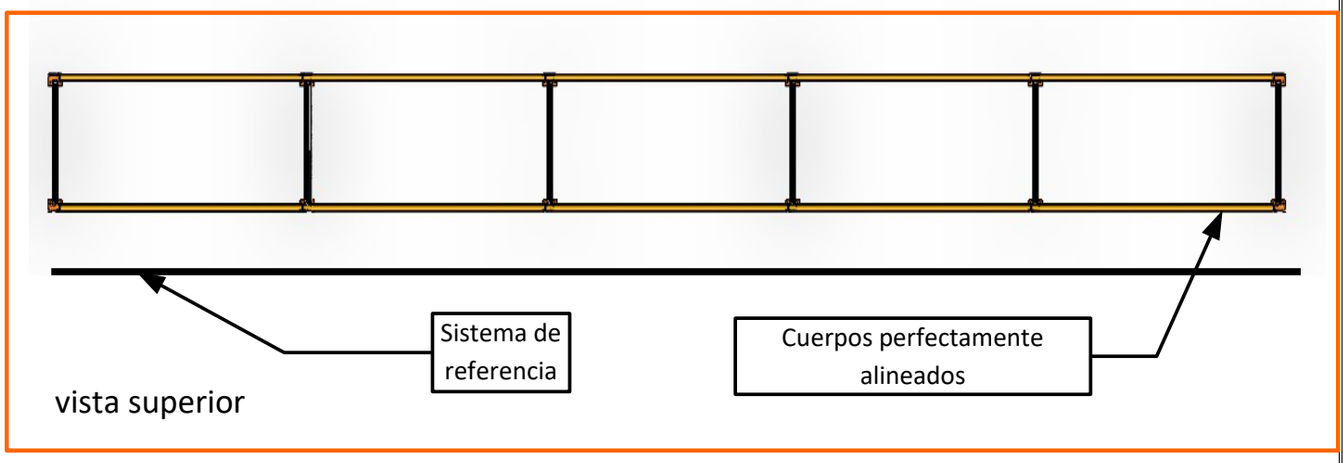

3- De ser necesario, nivelar el cuerpo utilizando placas niveladoras provistas para tal fin.

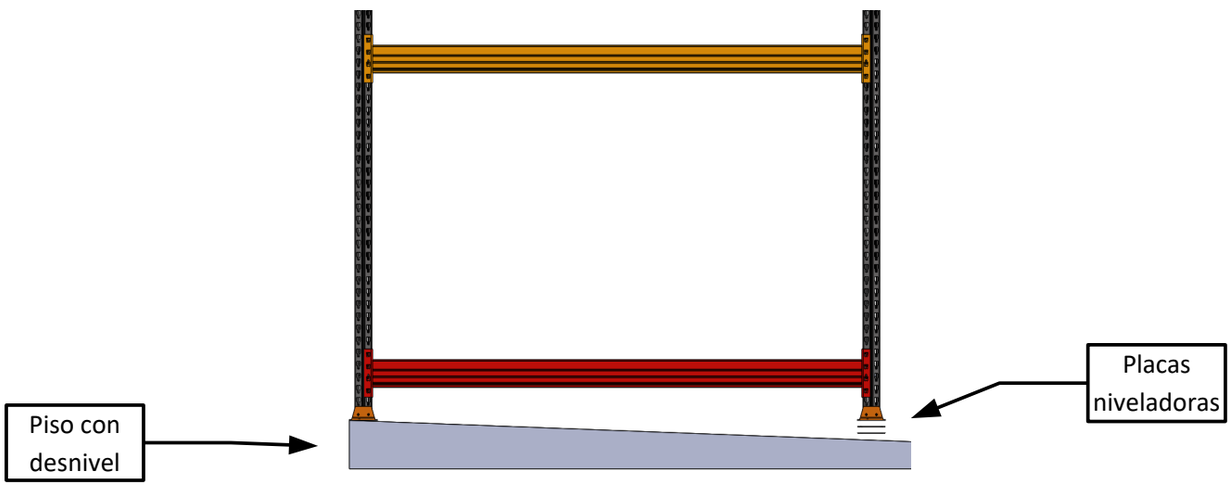

Con una mecha de **diámetro 10 mm perforar minimo 150 mm** para logar que la broca trabe en el hormigón. Y con una **llave 17mm** ajustar hasta que la tuerca quede firme. **Este punto es crucial para el correcto funcionamiento de los equipos, es obligatorio que los racks paletizados estén amurados de la forma indicada anteriormente. Colocar 1 sola broca por pie independientemente que tenga 2 agujeros.** Es requisito solo en racks palletizados, carga picking quedan exentos.

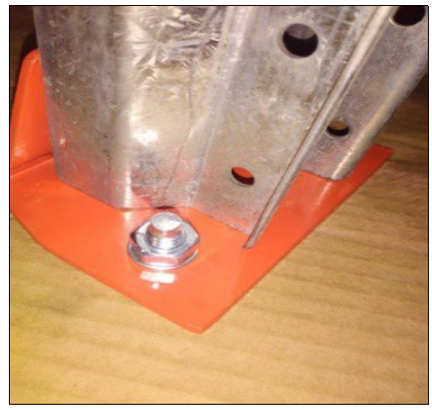

Importante: Verificar que la losa cumpla con las condiciones requeridas para poder anclar la estructura, de no ser así consultar al Depto. Técnico.

4- Si se le suministró cartel, es porque nuestra área técnica lo considero importante. El mismo indica pesos máximos y las medidas del equipo, su instalacion corresponde a medidas de seguridad descritas en las normas que rigen este tipo de almacenamiento. Se deben colocar en el frente a la vista de todos los empleados y a una altura de 2.5 metros.

Existe además una variante para carga manual con una viga de picking, en donde se le coloca un piso que va a soportar la carga. Dicho piso puede ser de madera o de chapa galvanizada según las necesidades. El montaje se realiza de la misma forma descrita en los pasos antriores.

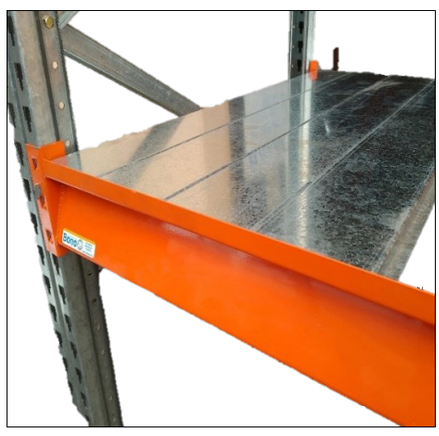

Es importante destacar que se pueden combinar en un mismo cuerpo de rack, vigas para carga manual y vigas para paletizar, o si se desea colocar todas vigas para carga manual.